

Дополнительное соглашение №2
к Контракту № 05-03-8/148-24


г.Бендеры

«13» 11. 2024 г.

МУП «ЖЭУК г.Бендеры» в лице директора А.Н.Голубнюк, действующего на основании Устава, именуемое «Заказчик» и ООО «Молоток» в лице директора В.В.Бурдужа, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» при совместном упоминании именуемые «Стороны», в связи с изменением объемов и видов работ, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в сметную документацию и читать в соответствии с Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Внести изменения в п.п.2.1. Контракта и читать в новой редакции:
«**Общая цена** Контракта складывается из стоимости ремонтных работ на объекте, и составляет 224 710 (двести двадцать четыре тысячи семьсот десять,00) руб. ПМР в соответствии со сметной документацией (Приложение №1).»
3. Остальные условия вышеуказанного Контракта остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним своим обязательства.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие с момента его подписания сторонами.

«ЗАКАЗЧИК»


Директор  А.Н.Голубнюк



«ПОДРЯДЧИК»

Директор  В.В.Бурдужа



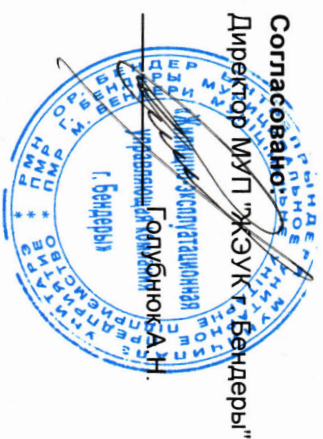

капитальный ремонт кровли жилого дома №36, ул. Е. Букова

СМЕТА



Приложение №1 к договору № _____ от _____ 2024г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Обоснование	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					всего	з/пл	з/маш	всего	з/пл	з/маш
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	Е46-95	100м2	7,107	8,20	6,30	1,90	58,28	44,78	13,50
2	Ремонт цементной стяжки кровли отд. мест. S-до 1м2	8-113р	100мест	0,20	111,25	54,40	1,31	22,25	10,88	0,26
3	Устройство колпаков над шахтой вент канала	12-281 прим	1 шт	12,00	8,42	1,45	0,01	101,04	17,40	0,12
4	Устройство праймера	Е12-297	100м2	7,107	7,65	2,34	0,19	54,37	16,63	1,35
5	Устройство кровли в два слоя нижним и верхним рулонным материалом	12-103 к=0,7 12-258	100м2	7,107	387,39	13,44	4,31	2753,26	95,52	30,63
6	Облицовка двери стальным профилированным листом	Е 9-244 прим.	100м2	0,035	104,00	84,80	1,07	3,64	2,97	0,04
7	Ремонт штукатурки стен плит.клеем	Р11-161	100 м2	0,15	156,64	102,00	1,61	23,50	15,30	0,24
8	Установка нового карнизного свеса	12-280	100м2	0,075	193,00	45,80	0,41	14,55	3,45	0,03
9	Установка примыканий из оцинкованной стали	12-280	100 м2	0,379	193,00	45,80	0,41	73,17	17,36	0,16
10	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен (шахт)	Е15-662	100м2	0,20	58,80	13,80	0,80	11,76	2,76	0,16
11	Установка накрывки из оцинк. Стали на парпетные крыши (козырек)	12-280	100м2	0,046	193,00	45,80	0,41	41,69	9,89	0,09
12	Заделка швов по примыканиям клеевыми смесями	8-13прим	100м2	0,021	96,40	19,60	1,50	2,02	0,41	0,03

СТОИМОСТЬ СМЕТЫ 224 710

13	Погрузка мусора	Сцен. Пб. 2 9	тн	5.50	0,18	0,18	0,00	0,99	0,99	0,00
14	Вывоз мусора на 10км.	СНИП IV-4- 82 п. 4ч. 1	тн	5.50	0,88	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00
	Итого:							3165,36	238,34	46,61
	в том числе основная зарплата							238,34		
	машины и механизмы							46,61		
	материалы							2875,56		
	стоимость транспортировки							4,84		
	Накладные расходы 16,2%							512,79		
	Итого							3678,14		
	Плановые накопления 3,5%							128,74		
	Итого СМР-84г.							3806,88		
	Итого СМР -91г., к=1,55							5901		
	Заработная плата в ценах 1984г.							458,41		
	Отчисления в соцстрах 25%							114,60		
	Стоимость работ и услуг: К*77,67							44505,90		
	Стоимость работ и услуг: курс*16,1							5839,02		
	Фактическая стоимость материалов							149687,78		
	Итого СМР -2019г.							200033		
	Дополнительный отпуск 0,4%							15,23		
	Увеличение оплачиваемых отпусков 3%							10,37		
	Итого прочие-84г.							25,60		
	Итого прочие-91г., к=1,09							28		
	Отчисления в соцстрах 25%							6,40		
	Итого прочие в текущих ценах:							1302,32		
	Итого СМР с прочими							201335,03		
	ИТОГО:							201335,03		
	Рентабельность 11,61%							23375,00		
	ВСЕГО:							224 710		

Выборка материалов Подрядчика

№	Наименование материалов	ед. изм.	кол-во	цена	всего
1	наплавляемый рулонный материал ТПП(нижн)	м2	852,00	53,47	45556,44

4/02. 1770

 20.04.2014 г. Б.В.

2	наплавляемый рулонный материал ТКП(верх)	м2	852,00	59,70	50864,40
3	Газ сжиженный	кг	303,00	27,48	8326,44
4	Мастика битумная 16кг	шт	13,00	694,00	9022,00
5	примыкание из оцинк.стали 150	мп	223,00	43,00	9589,00
6	карнизный свес из оцинк.стали 360	мп	6,50	74,00	481,00
7	карнизный свес из оцинк.стали 300	мп	26,00	65,00	1690,00
8	парапет из оцинк.стали 420	мп	11,00	83,00	913,00
9	Винт оцинкованный 4,2*13	шт	400,00	0,20	80,00
10	винт самонарезной	шт	100,00	0,60	60,00
11	саморез 35	шт	80,00	0,30	24,00
12	Дюбель быстрого монтажа 8*60	шт	150,00	0,49	73,50
13	Дюбель быстрого монтажа 8*80	шт	500,00	0,71	355,00
14	Дюбель быстрого монтажа 6*40	шт	200,00	0,24	48,00
15	профнастил	м2	3,50	102,14	357,49
16	ручка дверная	шт	2,00	22,00	44,00
17	петли дверные	шт	4,00	18,00	72,00
18	Клей для плитки ЕКО MIX 25кг	кг	50,00	2,84	142,00
19	краска фасадная 14кг	вед	0,50	647,00	323,50
20	цемент М400	кг	170,00	2,65	450,50
21	песок	тн	0,85	150,00	127,50
22	колпак вентканала 2050*300	шт	6,00	740,00	4440,00
23	колпак вентканала 2100*300	шт	2,00	745,00	1490,00
24	колпак вентканала 2200*300	шт	1,00	780,00	780,00
25	колпак вентканала 4100*300	шт	2,00	995,00	1990,00
26	колпак вентканала 4600*300	шт	1,00	1095,00	1095,00
	Итого				138394,77
	тр. расх. к 1,04				5535,79
	Итого ЗСР с к=1,04				149687,78

Пр. Омаров

Директору МУП МЭУ
и Бюджету
государства А.И.
с.п. и. и. и. и.

Судебный А.И.

Судебный

Брошу заключить договор
с ООО "Монитор" на капитальную
ремонты по ул. Бульвару 36, на
сумму 224 710, в связи
с изначальными обещаниями

И.И. / Судебный

Составлено
И.И.

